


FLOORTHERM

FLÄCHENHEIZUNGSVERTEILER 5/4"

NEU

**GROSSE WASSERMENGE BEI
KLEINEM DRUCKVERLUST**

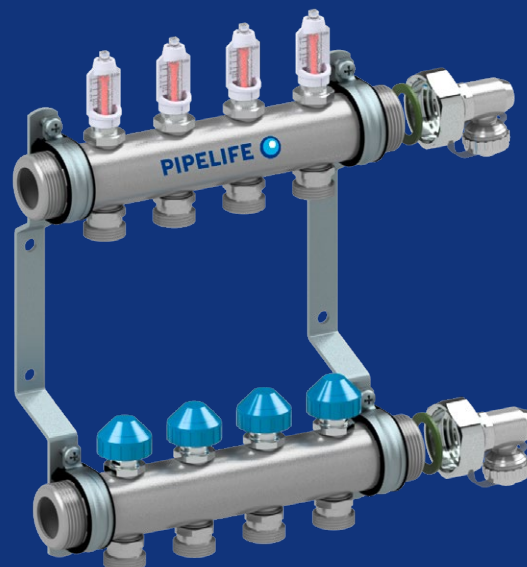


BESCHREIBUNG DER ANWENDUNG

Der Pipelife Heizkreisverteiler 5/4" aus Edelstahl eignet sich ideal für Anwendungen im Bereich der (Industrie-) Flächenheizung & -kühlung, sowie bei Anlagen, die große Wassermengen erfordern. Das hochwertige Verteilerset besteht aus Vorlauf- und Rücklaufverteiler und wird montagefertig auf schallgedämmten, verzinkten Konsolen geliefert. Die Montage des Flächenheizungsverteilers 5/4" kann sowohl in tiefenverstellbaren Unterputz-, als auch in Aufputz-Verteilerschränken erfolgen.

Besonders praktisch: Die Regelkomponenten der Pipelife FLOORTHERM Fußbodenheizung sind mit dem Heizkreisverteiler 5/4" voll kompatibel und können somit uneingeschränkt genutzt werden.

Type	FT-IV_
Anwendung	Flächenheizung/-kühlung & Industrieheizung/-kühlung
Abgänge	5-16 Kreise
max. Betriebsdruck	10 bar/Wasser, 4/6 bar/Frostschutz
Durchflussbereich	Durchflussmengenanzeige 0-6 l/min
Rohranschluss	Verteiler: G 5/4" Außengewinde, flachdichtend Anschluss Heizkreise: G 3/4" mit Eurokonus
Rücklaufventile	M30x1,5 (Schließmaß 11,8 mm)
Abstand Abgänge	50 mm
Temperaturbeständigkeit	80° C, 6 bar 60° C, 10 bar
Zubehör	FT-KH5/4 Kugelhanset gerade

Maßskizze

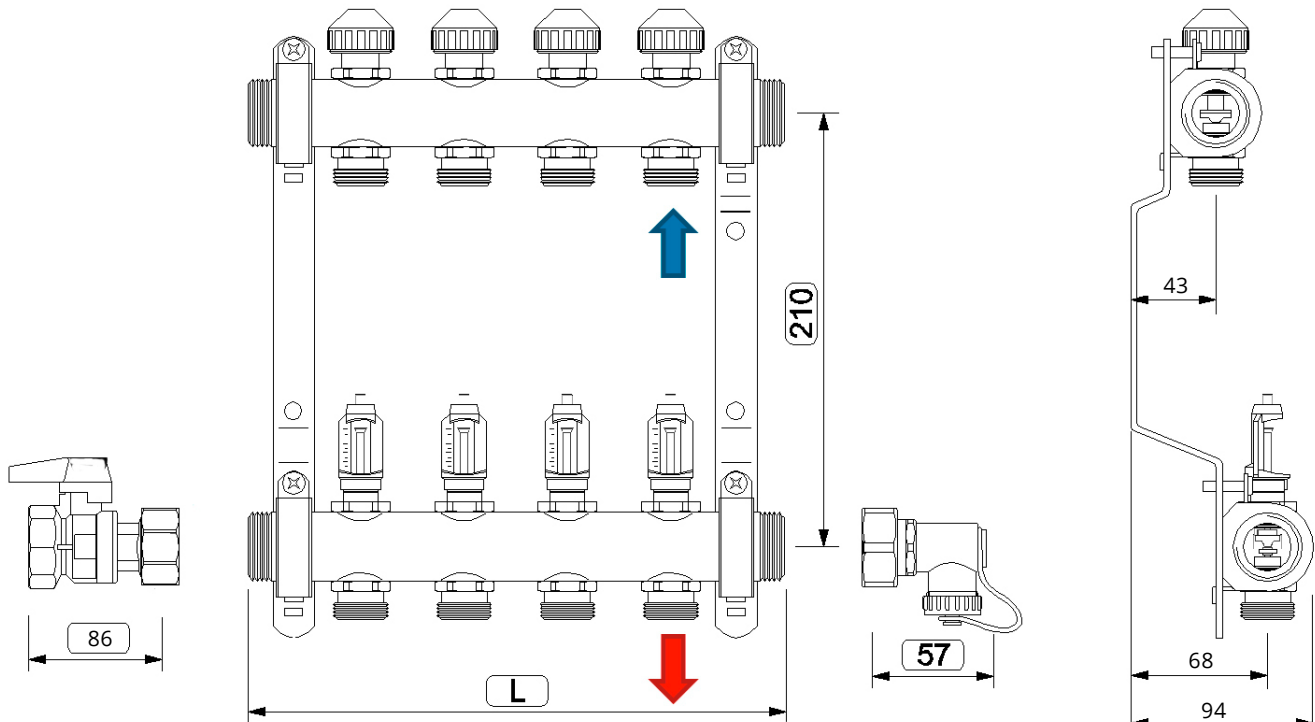

Maße Heizkreisverteiler [mm]

Verteilergröße (Abänge)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Länge L mit Endstück	367	417	467	517	567	617	667	717	767	817	867	917
Gesamtlänge mit FT-KH/5/4	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003

Gesamtdruckverlustdiagramm Industrieverteiler 5/4"

